
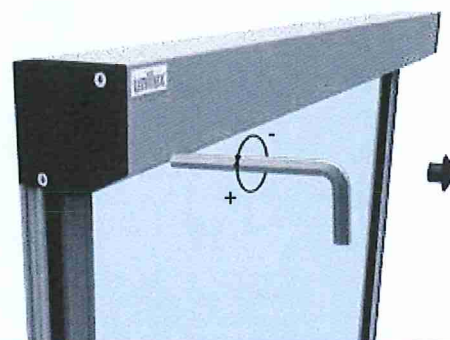



Raamrolhor COMFORT

Raamhorren - ROL

CASSETTE
SLECHTS
42,5 MM!

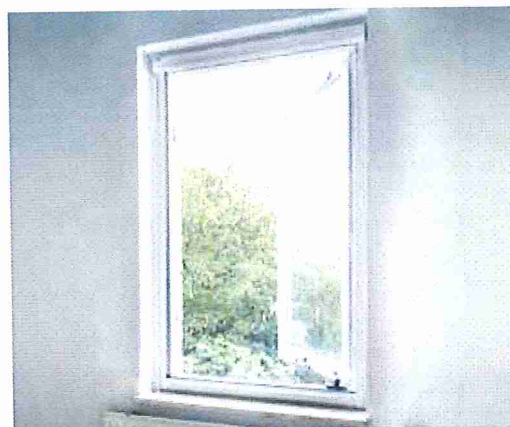

veernastelling

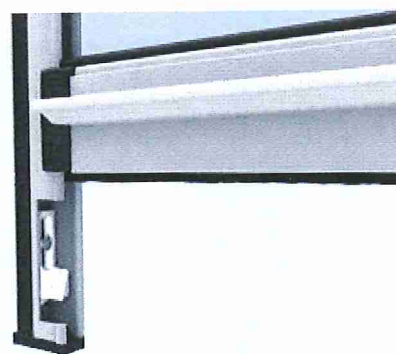


interne kantelsluiting



Geschikt voor:



Draairaam
naar buiten



Schuifraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- gaas rolt op
- cassette slechts 42,5 mm
- magneetsluiting standaard, kantelsluiting optioneel
- cassette kan zowel links, rechts als boven geplaatst worden
- plaatsing zowel 'in-de-dag' als 'op-de-dag'
- standaard UV-bestendig PGP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- oprolveer is nastelbaar
- niet windvast (gaas zit los in geleiders)

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- kantelsluiting (zonder meerprijs)
- hogere borstels optioneel

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en alle overige RAL kleuren met zwart.

kunststof:

aluminium:

RAL 9001

RAL 9010


RAL 7016 STR

RAL 9006


RAL 9005 STR

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaijer voor exacte afstemming.


Techniek




1. PGP gaas: een glasvezelkern met een zwarte PVC-coating maken het gaas rekvrij, UV-bestendig, sterk en brandvertragend.



2. De 'in-de-dag' montage clip.



3. Eenvoudige montage door nieuwe kapsteen en handmatige veernastelling.



4. interne kantelsluiting

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

Raamrolhor COMFORT

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

Het systeem kan van links naar rechts, van rechts naar links of van boven naar beneden worden geplaatst.

De bedieningslijst is zowel aan de voor- als achterzijde te bedienen.

Maat nemen

'Op-de-dag' montage:

kastmaat = dagmaat + 52 mm.

geleidermaat = dagmaat + 60 mm.

'In-de-dag' montage:

dagmaat - 2 mm.

Minimale kastmaat is 440 mm.

Montage

'Op-de-dag':

steek de geleiders aan de cassette. De schroef achter in de geleider borgen en monteer het systeem op het kozijn.

'In-de-dag':


druk de 'in-de-dag' blokjes in de geleiders, steek de geleiders aan de cassette en monteer het systeem in het kozijn.

Onderhoud


Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel. De geleiders uitsluitend smeren met siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl


Doorsnede:

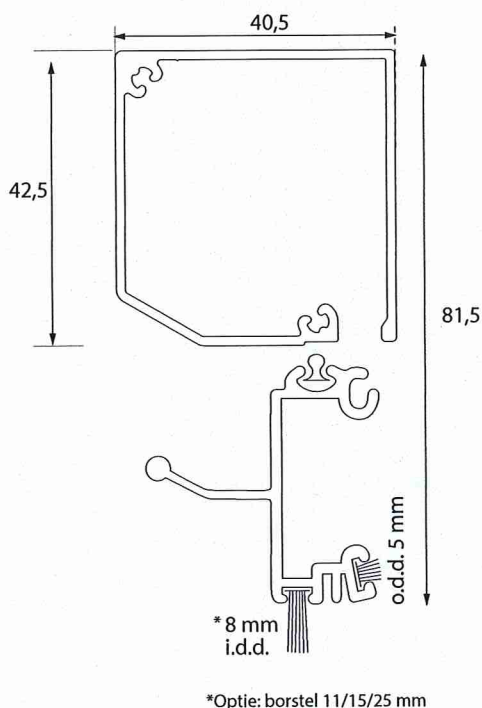

Plaatsing:

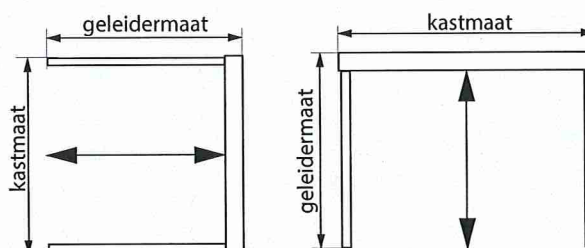

Doorsnede:

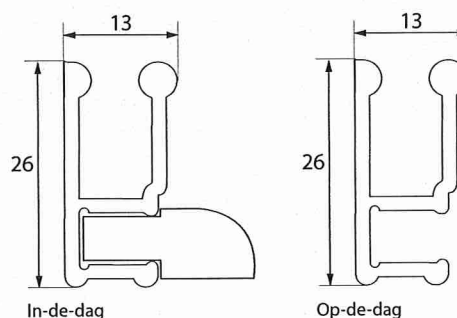

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

Raamrolhor COMFORT

kastmaat in mm	geleidermaat in mm					
	800	1000	1200	1400	1600	1800
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
600	130,90	138,30	149,50	156,10	162,50	171,40
800	149,50	156,10	162,50	171,40	180,10	187,00
1000	162,50	171,40	180,10	187,00	193,60	203,50
1200	180,10	187,00	193,60	203,50	210,20	216,50
1400	193,60	203,50	210,20	216,50	227,80	
1600	210,20	216,50	227,80	234,10		
1800	227,80	234,10	241,00			
2000	241,00	249,70	256,10			
2200	251,00	260,00	267,25	(Bij grotere afmetingen zijn plisséproducten meer solide)		
2400	272,60	281,80	288,20			
2600	288,20	299,40	308,10			

Minimale breedte van de cassette is 440 mm.

COMFORT horgaas

art. nr.	omschrijving	euro
412-401-7035	1200 * 5000 mm PGP grijs	46,70
*-9017	1200 * 5000 mm PGP zwart	46,70
412-403-7035	1600 * 5000 mm PGP grijs	62,30
*-9017	1600 * 5000 mm PGP zwart	62,30

Accessoires COMFORT

COMFORT opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	50,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	50,00
	meerprijs RAL STR* per stuk	65,00
412-125-0000	signaalstickers (2 stuks) + handleiding	4,90

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealerlogin.

COMFORT hoekprofiel

art. nr.	omschrijving	euro
	20/10 standaard RAL per meter	10,20
	20/10 overige RAL per meter**	15,20
	20/10 overige RAL STR per meter**	17,20
	30/20 standaard RAL per meter	12,50
	30/20 overige RAL per meter**	17,50
	30/20 overige RAL STR per meter**	19,50
	43/15 standaard RAL per meter	14,60
	43/15 overige RAL per meter**	19,60
	43/15 overige RAL STR per meter**	21,60
	50/20 standaard RAL per meter	16,10
	50/20 overige RAL per meter**	21,10
	50/20 overige RAL STR per meter**	23,10
	70/20 standaard RAL per meter	17,90
	70/20 overige RAL per meter**	22,90
	70/20 overige RAL STR per meter**	24,90

** eventueel RAL starttarief

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 77.


Raamrolhor SUPER+

Raamhorren - ROL

INCLUSIEF GAAS-
OPSLUITING EN
VEERVERTRAGER!



veersysteem met nastel mogelijkheid

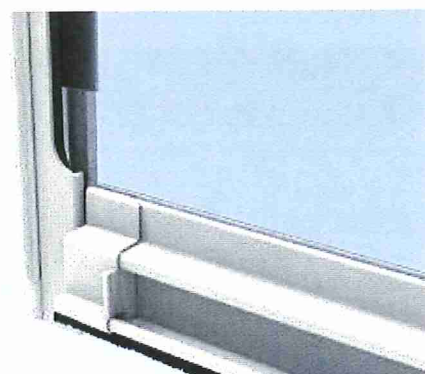

gaasopsluiting



Standaard geleverd
met speedreducer


Geschikt voor:




Draairaam
naar binnen




Draairaam
naar buiten



Draaikiepraam



Dakraam



Schuifraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- windvast gaas zit opgesloten in geleiders
- gaas rolt op
- cassette slechts 47,5 mm
- standaard met schuifvergrendeling
- cassette aan bovenzijde te plaatsen
- 'in-de-dag' en 'op-de-dag'
- standaard UV-bestendig PGP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- oprolveer is nastelbaar
- veervertrager; bedieningslijst rolt langzaam op

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- treklijst contra (zonder meerprijs)
- hogere borstels optioneel

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en alle overige RAL kleuren met zwart.

kunststof:

aluminium:


RAL 9001

RAL 9010




* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaler voor exacte afstemming.


Techniek




1. Een elegante cassette met een eenvoudig bedienbare treklijst hoeft niet op te vallen achter de raamdecoratie.



2. PGP gaas met een PVC coating wordt vastgehouden in de geleiderrail met een RVS stift.



3. Detail gaasopsluiting.



4. Contra treklijst bedienbaar (optioneel).

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

Raamrolhor SUPER+

Metten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

Cassette boven monteren.

De treklijst is aan beide zijden bedienbaar, maar kan op verzoek contra gemonteerd worden (zie afbeelding 4 op vorige pagina).

Maat nemen

'Op-de-dag' montage:

breedte = dagmaat + 52 mm, hoogte = dagmaat + 60 mm.

'In-de-dag' montage:

dagmaat - 2 mm. Let op: minimale breedte is 540 mm.

Montage

'Op-de-dag':

steek de geleiders aan de cassette. De schroef achter in de geleider borgen en monteer het systeem op het kozijn.

'In-de-dag':


steek de geleiders aan de cassette en monteer het systeem in het kozijn.

Onderhoud

Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.


Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Doorsnede:

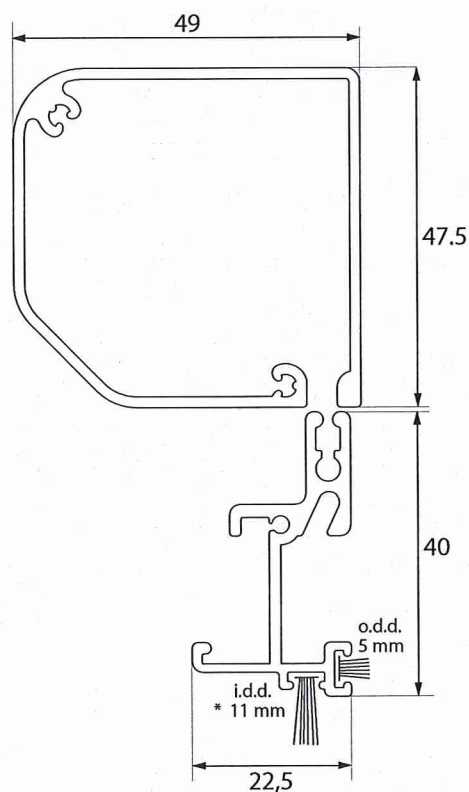


*Optie: borstel 8/15/25 mm

Plaatsing:



Doorsnede:

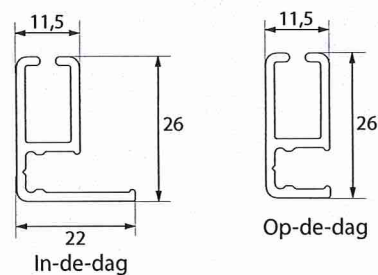

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

Raamrolhor SUPER+

hoogte in mm	breedte in mm					
	600	800	1000	1200	1400	1600
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
600	206,10	224,40	242,00	259,40	283,40	306,60
800	218,80	236,40	253,80	276,70	300,90	323,90
1000	230,10	247,70	265,00	289,00	312,70	341,20
1200	242,00	259,40	276,70	300,90	323,90	354,20
1400	253,80	271,10	289,00	312,70	341,20	371,60
1600	265,00	283,40	306,60	330,00	354,20	388,90
1800	276,70	295,30	318,30	341,20	365,50	400,10
2000	289,00	306,60	330,00	354,20	382,80	411,90

Onderstaande maten zijn mogelijk zonder veervertrager

hoogte in mm	breedte in mm		
	300	400	500
	euro	euro	euro
600	206,10	206,10	206,10
800	206,10	206,10	206,10
1000		206,10	206,10
1200			206,10
1400			206,10
1600			206,10

Accessoires SUPER+

SUPER+ opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	50,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	50,00
	meerprijs RAL STR* per stuk	65,00

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealerlogin.

SUPER+ hoekprofiel

art. nr.	omschrijving	euro
	20/10 standaard RAL per meter	10,20
	20/10 overige RAL per meter**	15,20
	20/10 overige RAL STR per meter**	17,20
	30/20 standaard RAL per meter	12,50
	30/20 overige RAL per meter**	17,50
	30/20 overige RAL STR per meter**	19,50
	43/15 standaard RAL per meter	14,60
	43/15 overige RAL per meter**	19,60
	43/15 overige RAL STR per meter**	21,60
	50/20 standaard RAL per meter	16,10
	50/20 overige RAL per meter**	21,10
	50/20 overige RAL STR per meter**	23,10
	70/20 standaard RAL per meter	17,90
	70/20 overige RAL per meter**	22,90
	70/20 overige RAL STR per meter**	24,90

** eventueel RAL starttarief

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 77.


Raamhor vast VOORZETHOR

Raamhorren - VAST

**GAAS
GESPANNEN
IN FRAME!**



Bron foto: Bugsout Horren & raamdecoratie Helmond

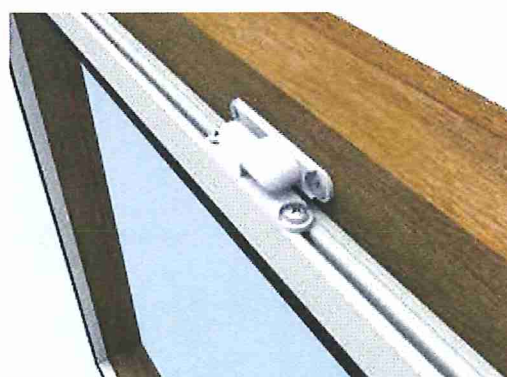

scharnier




wervel



Geschikt voor:



Draairaam
naar binnen



Schuifraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- gaas opgespannen in frame
- montagemogelijkheden: 'op-de-dag': scharnierend of met wervels
- handgreepjes los erbij
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- middenkader wordt toegepast vanaf 1600 mm hoogte

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- pollengaas optioneel (meerprijs)
- schuine hoek optioneel (meerprijs)

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren


RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001/9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en alle overig RAL kleuren met zwart. De indrukstrip voor het gaas is zwart bij standaard zwart gaas of grijs bij optioneel grijs gaas.


kunststof:							
	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR		

aluminium: * Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren. Zie RAL waaijer voor exacte afstemming.

Techniek



1. De voorzethor kan met scharnieren of wervels op het kozijn geplaatst worden.



2. Indruk profiel.

Raamhor vast VOORZETHOR

Meten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

De voorzethor wordt op het kozijn geplaatst en middels scharnieren en/of wervels gemonteerd. Zie afbeelding hieronder. Scharnieren zijn uitsluitend mogelijk aan de bovenzijde ivm uithangen.

Maat nemen

'Op-de-dag':
dagmaten + 50 mm = eindmaten doorgeven.
Scharniermaat 13 mm.

Montage


Montage voorzethor:
De voorzethor wordt middels scharnieren of wervels gemonteerd (los bijgeleverd net als de handgrepen). Zie afbeelding hieronder.

Onderhoud



Verwijder vuil met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl


Magneet:

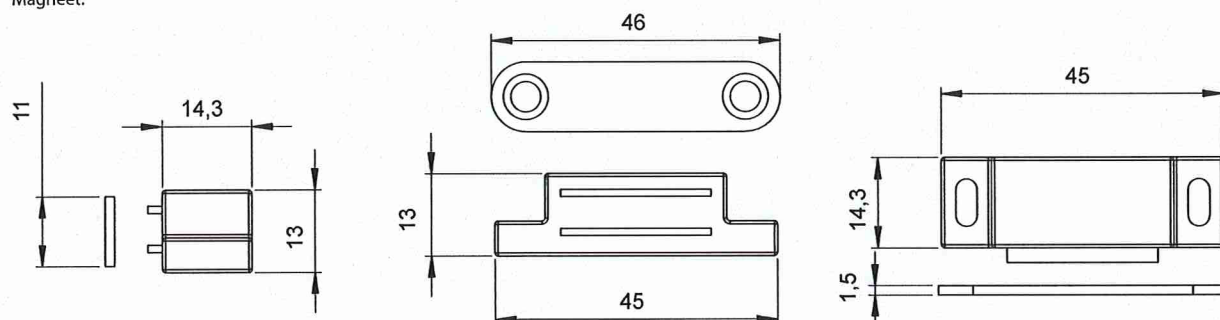


Scharnier:

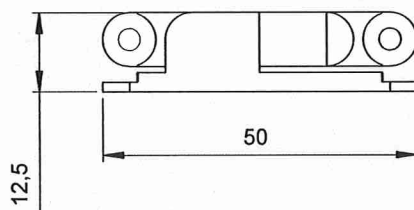


Doorsnede:

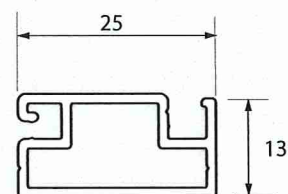

Wervel:



Handgreep:



Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

VOORZETHOR

hoogte in mm	breedte in mm					
	600	800	1000	1200	1400	1600
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
600	88,50	93,40	97,70	101,80	106,10	110,50
800	93,40	97,70	101,80	106,10	110,50	117,30
1000	97,70	101,80	106,10	110,50	117,30	126,00
1200	101,80	106,10	110,50	126,00	140,60	149,50
1400	106,10	117,30	126,00	140,60	149,50	153,80
1600	117,30	130,90	140,60	149,50	153,80	
1800	136,20	144,60	153,80	162,50		
2000	142,60	151,80	160,20	171,40		
2200	146,90	156,10	164,50	175,70		
2400	153,80	162,50	173,70	184,90		

Accessoires VOORZETHOR

VOORZETHOR opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	50,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	32,50
	meerprijs RAL STR* per stuk	45,00
	schuine hoek va. montage zijde	90,60
	middenkader extra	12,50
	pollengaas	30,10

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealerlogin.
Petscreen gaas niet mogelijk.

VOORZETHOR horgaas


art. nr.	omschrijving	euro
412-401-7035	1200 * 5000 mm PGP grijs	46,70
*-9017	1200 * 5000 mm PGP zwart	46,70
412-403-7035	1600 * 5000 mm PGP grijs	62,30
*-9017	1600 * 5000 mm PGP zwart	62,30

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 77.


Raamhor vast VEERSTIFTHOR

Raamhorren - VAST

SPECIAAL
VOOR
HOUTEN
KOZIJNEN

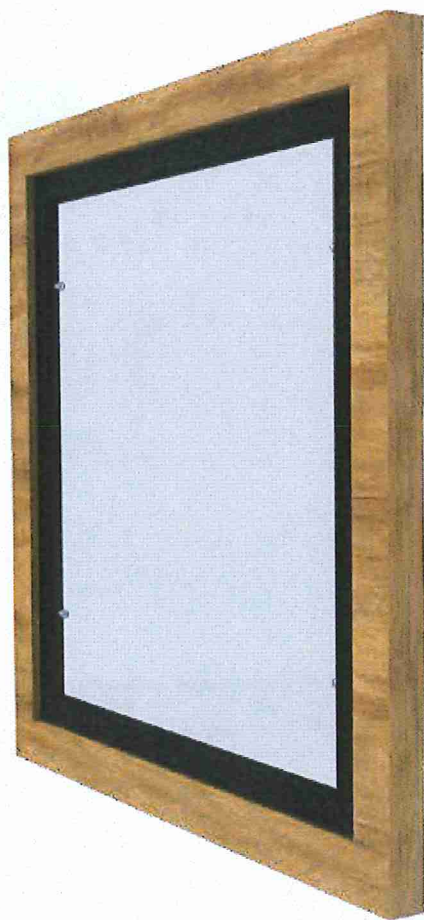

rondom borstel en veerstift

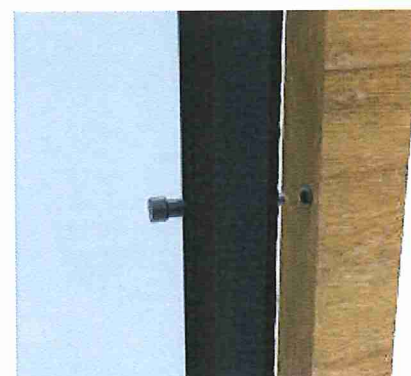


montage busje

Geschikt voor:



Draairaam
naar binnen



Draaikiepraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- gaas opgespannen in frame
- als veerstifhor 'in-de-dag' met borstel rondom
- horkader is eenvoudig uitneembaar: geen druk op de raamkruk
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas + pollengaas optioneel
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- middenkader pas vanaf 1600 mm nodig

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- pollengaas (meerprijs)
- schuine hoek optioneel (meerprijs)

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001/9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en alle overig RAL kleuren met zwart.

De indrukstrip voor het gaas is zwart bij standaard zwart gaas of grijs bij optioneel grijs gaas. De borstel is altijd zwart.

kunststof:

aluminium:


RAL 9001

RAL 9010



* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaijer voor exacte afstemming.

Techniek



1. Wanneer de onderste veerstiften beiden naar binnen worden getrokken, ontstaat er aan de bovenzijde een scharnierpunt.



2. Je kunt de hor naar beide kanten draaien

Raamhor vast VEERSTIFTHOR

Metten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

De veerstifthor wordt 'in-de-dag' geplaatst.

Maat nemen

Dagmaten doorgeven.

Montage

Montage veerstifthor:



Plaats de veerstifthor in het kozijn, teken de plaats van de veerstiftjes af en haal de hor uit het kozijn. Boor met een 7 mm houtboor tot 15 mm diep. Zet daarna de busjes in het hout en plaats de veerstifthor in het kozijn.

Onderhoud

Verwijder vuil met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Doorsnede:

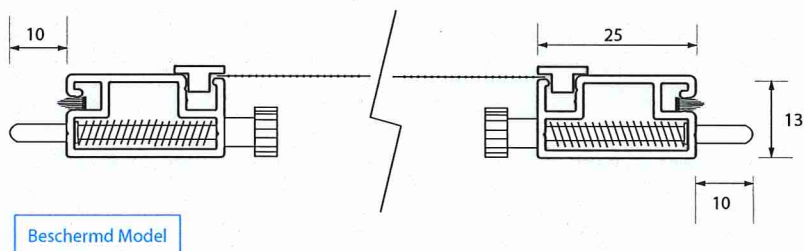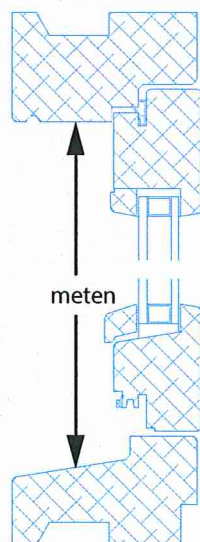

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

VEERSTIFTHOR

hoogte in mm	breedte in mm					
	600	800	1000	1200	1400	1600
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
600	121,70	126,00	130,90	135,20	139,30	143,60
800	126,00	130,90	135,20	139,30	143,60	150,80
1000	130,90	135,20	139,30	143,60	150,80	159,20
1200	135,20	139,30	143,60	159,20	173,70	182,10
1400	139,30	150,80	159,20	173,70	182,10	187,00
1600	150,80	163,50	173,70	182,10	187,00	
1800	169,40	178,00	187,00	195,60		
2000	175,70	184,90	193,60	204,80		
2200	180,10	189,30	197,70	208,90		
2400	187,00	195,60	206,90	217,60		

Accessoires VEERSTIFTHOR

VEERSTIFTHOR opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	50,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	32,50
	meerprijs RAL STR* per stuk	45,00
	schuine hoek va. montage zijde	90,60
	middenkader extra	12,50
	pollengaas	30,10

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealerlogin.
Petscreen gaas niet mogelijk.

VEERSTIFTHOR horgaas


art. nr.	omschrijving	euro
412-401-7035	1200 * 5000 mm PGP grijs	46,70
*-9017	1200 * 5000 mm PGP zwart	46,70
412-403-7035	1600 * 5000 mm PGP grijs	62,30
*-9017	1600 * 5000 mm PGP zwart	62,30

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 77.


Raamhor vast INKLEMHOR

Raamhorren - VAST

ZONDER
SCHROEVEN TE
MONTEREN!

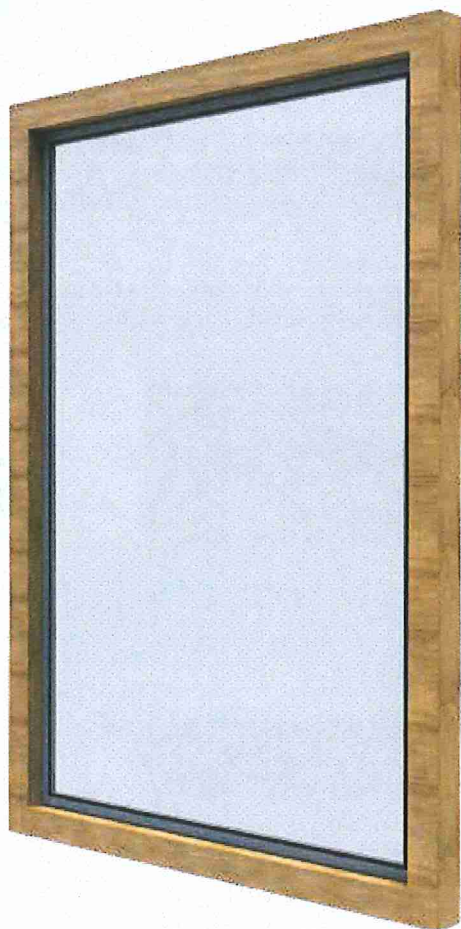


klemming via veerclips

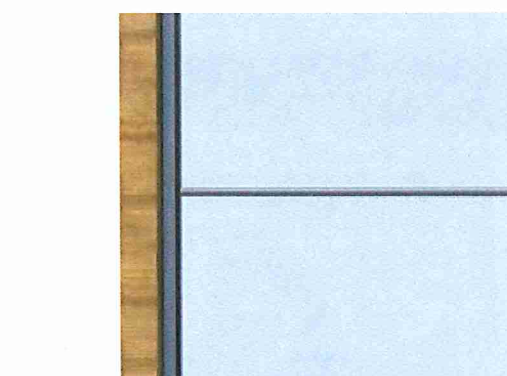

middenkader



Geschikt voor:



Draaikiepraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- gaas opgespannen in frame
- zonder schroeven monteren
- klemt zich vast met veerclips
- 'in-de-dag'
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- middenkader pas vanaf 1600 mm nodig
- optioneel met schuine hoek
- flens tussen draaideel en kozijn: nastellen kozijn kan nodig zijn

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- pollengaas (meerprijs)
- schuine hoek (meerprijs)

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en alle overige RAL kleuren met zwart. De indrukstrip voor het gaas is zwart bij standaard zwart gaas of grijs bij optioneel grijs gaas.

kunststof:

aluminium:

RAL 9001

RAL 9010

RAL 7016 STR

RAL 9006

RAL 9005 STR

RAL 8019

RAL 6009

RAL 9016

RAL 5011

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek

Flens staat op aluminium onderstrip:
Hout/alu opgeven

Flens valt naast aluminium
onderstrip: dagmaten opgeven

1. Houten draaikiepraam waarbij de aluminium onderstrip **tegen** de hoogtestijlen van het kozijn is geplaatst. De lip van de inklemphor komt **op** de aluminium onderstrip te staan.
Let op: geef bij bestelling hout/alu aan.

2. Houten draaikiepraam waarbij de aluminium onderstrip **tussen** de hoogtestijlen van het kozijn is geplaatst. De lip van de inklemphor **achter** de aluminium onderstrip komt te staan.
Let op: geef bij bestelling géén hout/alu aan.

 = inklemphor met lip

Raamhor vast INKLEMHOR

Metten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling


Een middenkader (Ø 10 mm) wordt toegepast vanaf 1600 mm hoogte. Een eventueel aanwezige lekdorpel mag maximaal 19 mm uitsteken. Als het raam te strak afgesteld staat, waardoor de greep niet helemaal meer wil sluiten met de inklemhor geplaatst, kunt u het raam in veel gevallen nastellen, maar soms is het nodig om te kiezen voor een ander type hor voor 'op-de-dag' of een veerstifthor in houten kozijnen.

Maat nemen


Controleer voorgenoemde inbouwmaten.

Altijd de kleinste dagmaten opgeven. Als de flens van de inklemhor bovenop de aluminium onderstrip in een houten kozijn moet staan: "hout/alu onder" opgeven (zie doorsnede hout). De clips zitten standaard op de breedtestijlen, en bij "hout/alu onder" of optioneel op de hoogtestijlen. Unilux zorgt voor speling. Indien dit niet gewenst is "productiematen" opgeven. Let op uitstekende delen op het raam!


Doorsnede:

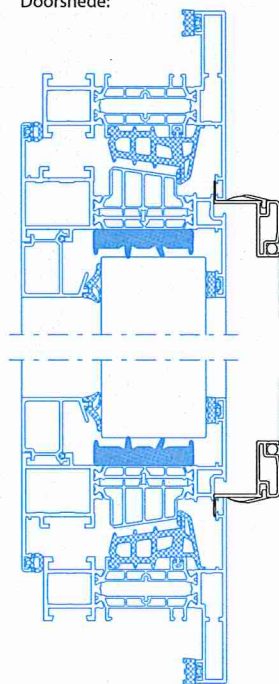

ALUMINIUM kozijn
dagmaten opgeven

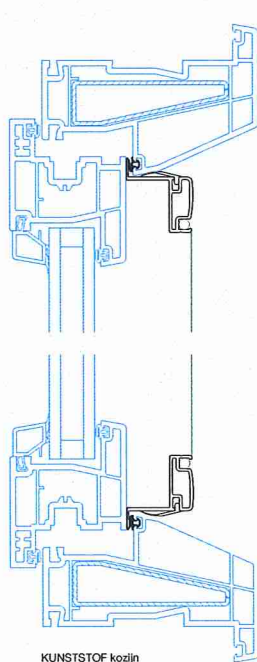

KUNSTSTOF kozijn
Dagmaten opgeven

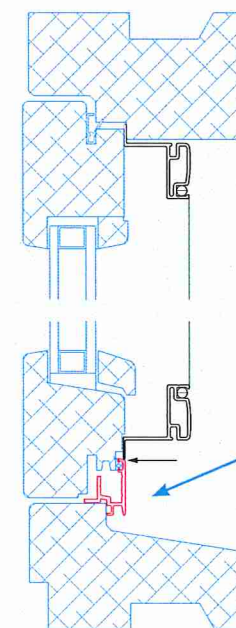

Dagmaten opgeven
vanaf bovenzijde alu
met optie hout/alu
(zie vorige pagina)


Montage

De inklemhor wordt eenvoudig in de raamopening gedrukt. Deze kan ook eenvoudig worden uitgenomen.


Onderhoud

Verwijder vuil met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl



Beschermd Model

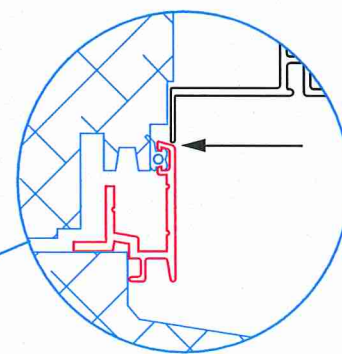

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

INKLEMHOR

hoogte in mm	breedte in mm					
	600	800	1000	1200	1400	1600
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
600	93,40	93,40	97,70	101,80	106,10	110,50
800	93,40	97,70	101,80	106,10	110,50	117,30
1000	97,70	101,80	106,10	110,50	117,30	126,00
1200	101,80	106,10	110,50	126,00	140,60	149,50
1400	106,10	117,30	126,00	140,60	149,50	153,80
1600	117,30	130,90	140,60	149,50	153,80	
1800	136,20	144,60	153,80	162,50		
2000	142,60	151,80	160,20	171,40		
2200	146,90	156,10	164,50	175,70		
2400	153,80	162,50	173,70	184,90		

Accessoires INKLEMHOR

INKLEMHOR opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	50,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	32,50
	meerprijs RAL STR* per stuk	45,00
	schuine hoek va. montage zijde	90,60
	middenkader extra	12,50
	pollengaas	30,10

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealerlogin.
Petscreen gaas niet mogelijk.

INKLEMHOR horgaas


art. nr.	omschrijving	euro
412-401-7035	1200 * 5000 mm PGP grijs	46,70
*-9017	1200 * 5000 mm PGP zwart	46,70
412-403-7035	1600 * 5000 mm PGP grijs	62,30
*-9017	1600 * 5000 mm PGP zwart	62,30

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 77.

Raamhor vast SOFTFIT

Raamhorren - VAST


ZACHTE
DUNNE
FLENS

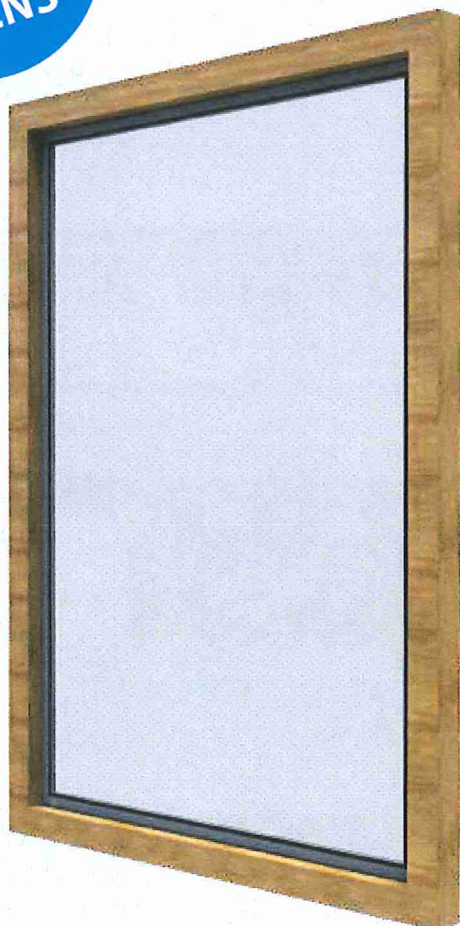



Gepatenteerd




Geschikt voor:



Draaikiepraam

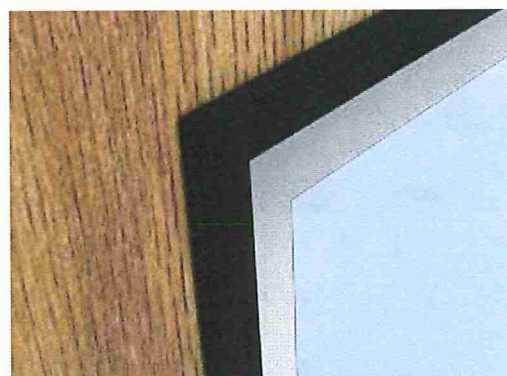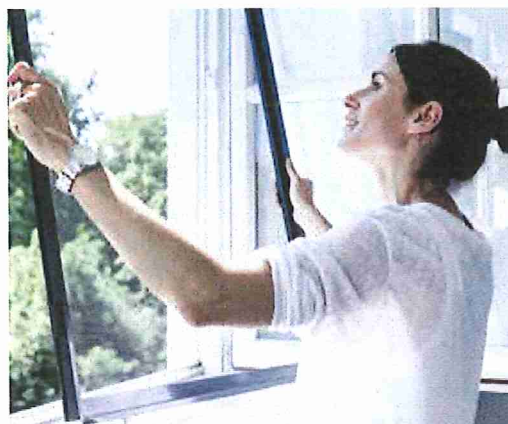

aluminium profiel met flexibele kunststof flens

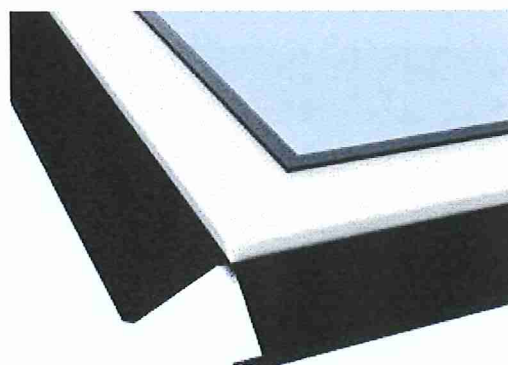

flexibele kunststof flens

NIEUW!

LEVERBAAR VANAF 1 MEI 2019

CHECK DE DEALERLOGIN VOOR
BESCHIKBAARHEID EN DETAILS/UPDATES

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- gaas opgespannen in frame
- zonder schroeven monteren
- klemt zich vast met veerclips
- 'in-de-dag'
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- ultra dunne kunststof flens
- UV-bestendige poedercoatlaag
- middenkader pas vanaf 1600 mm nodig
- flens tussen draaideel en kozijn is ultra dun: nastellen kozijn is niet meer nodig
- flens vouwt weg: minder kans op transport schade

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (zonder meerprijs)
- pollengaas (meerprijs)

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren


RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: alle kunststof onderdelen zijn zwart. De indrukstrip voor het gaas is zwart bij standaard zwart gaas of grijs bij optioneel grijs gaas.

kunststof:								
aluminium:								
	RAL 9001	RAL 9010	RAL 7016 STR	RAL 9006	RAL 9005 STR	RAL 8019	RAL 6009	RAL 9016
								RAL 5011

* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaier voor exacte afstemming.

Techniek

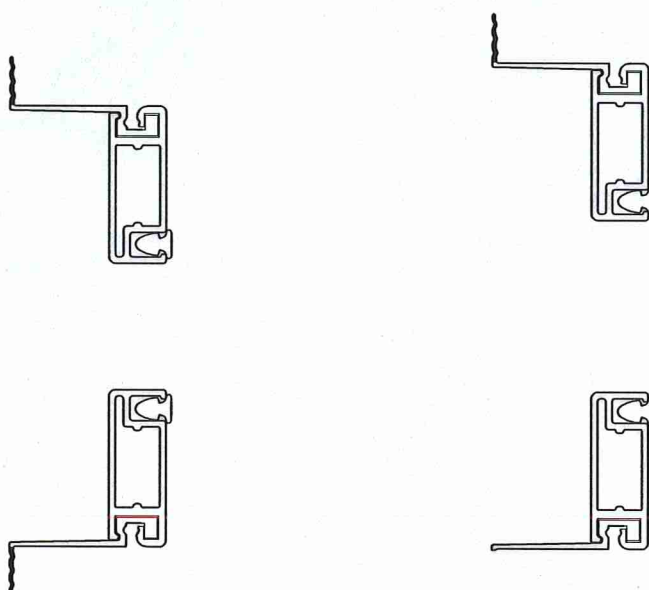

Bij houten kozijnen met aluminium onderstrip verwijderd u eenvoudig de onderste flens.

Raamhor vast SOFTFIT

Metten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

Een middenkader (ø10mm) wordt toegepast vanaf 1600mm.
Een eventueel aanwezige lekdorpel mag 19 mm uitsteken.

Maat nemen

Controleer de voorgenoemde inbouwmaten. Altijd de kleinste dagmaten opgeven. Er hoeft geen rekening te worden gehouden met houten kozijnen met aluminium onderstrip. Let op uitstekende delen op het raam!

Montage


Plaats de meegeleverde montageclips die zorgen voor de klemming: boven en onder voor kunststof en aluminium kozijnen. Links en rechts voor houten kozijnen met aluminium onderstrip. De Softfit wordt eenvoudig in de raamopening gedrukt. De flexibele flens valt over de aluminium onderstrip of kan eenvoudig worden verwijderd bij toepassing in een houten kozijn met aluminium onderstrip

Onderhoud

Verwijder vuil met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Gepatenteerd



Doorsnede met clip borging



Doorsnede voor transport en productie

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

INKLEMHOR SOFTFIT

hoogte in mm	breedte in mm					
	600	800	1000	1200	1400	1600
	euro	euro	euro	euro	euro	euro
600	133,90	138,60	144,00	148,80	153,30	158,00
800	138,60	144,00	148,80	153,30	158,00	165,90
1000	144,00	148,80	153,30	158,00	165,90	175,20
1200	148,80	153,30	158,00	175,20	191,10	200,40
1400	153,30	165,90	175,20	191,10	200,40	205,70
1600	165,90	179,90	191,10	200,40	205,70	
1800	186,40	195,80	205,70	215,20		
2000	193,30	203,40	213,00	225,30		
2200	198,20	208,30	217,50	229,80		
2400	205,70	215,20	227,60	239,40		

Accessoires INKLEMHOR SOFTFIT

INKLEMHOR SOFTFIT meerprijs

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	50,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	32,50
	meerprijs RAL STR* per stuk	45,00
	middenkader extra	12,50
	pollengaas	30,10

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealerlogin.
Petscreen gaas niet mogelijk.

INKLEMHOR SOFTFIT horgaas

art. nr.	omschrijving	euro
412-401-7035	1200 * 5000 mm PGP grijs	46,70
*-9017	1200 * 5000 mm PGP zwart	46,70
412-403-7035	1600 * 5000 mm PGP grijs	62,30
*-9017	1600 * 5000 mm PGP zwart	62,30

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 77.


Raamplissé VOORZET UNIT

Raamhorren - PLISSÉ

SCHUIFT
GERUISLOOS!



geleider, treklijst en handgreep

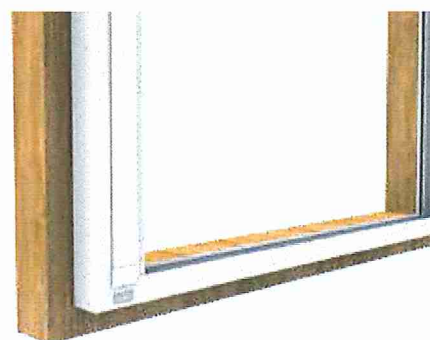

gesloten




Geschikt voor:




Draairaam
naar binnen




Draairaam
naar buiten



Draaikiepraam



Dakraam



Schuifraam

Productspecificatie

Unieke eigenschappen

- geplisseerd gaas dat opvouwt in frame
- montage d.m.v. clips, dus eenvoudig uit te nemen
- schuift geruisloos
- vederlichte bediening
- 'op-de-dag'
- standaard super transparant UV bestendig PPP gaas
- aluminium geëxtrudeerde profielen
- UV-bestendige poedercoatlaag
- bedieningslijst kan niet horizontaal i.v.m. uitzakken gaas

Opties

- RAL kleuren (meerprijs)
- grijs gaas (meerprijs) (buiten garantie vanwege verminderde UV-bestendigheid en verminderd doorzicht)

Standaard geleverd met zwart gaas.

Standaard kleuren

RAL kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs maar hebben geen invloed op de levertijd.

NB: bij RAL 9001 worden crème witte onderdelen toegepast, bij RAL 9003/9010/9016 worden witte onderdelen gebruikt en alle overige RAL kleuren met zwart.

kunststof:

aluminium:


RAL 9001

RAL 9010




* Let op: dit is geen realistische weergave van de kleuren.
Zie RAL waaler voor exacte afstemming.


Techniek



1. Handgreep wordt standaard los meegeleverd.



2. Dubbel systeem boven breedte 1200 mm.



3. Kan achter rolgordijn geplaatst worden.

Tip: Gebruik plissé systemen en rol systemen altijd als een cassettesysteem en sluit het systeem wanneer het raam of de deur gesloten is.

Raamplissé VOORZET UNIT

Metten, monteren en onderhoud

Plaatsbepaling

Het systeem kan van links naar rechts en van rechts naar links worden geplaatst.

Maat nemen

'Op-de-dag' montage: dagmaathoogte + 50 mm en dagmaatbreedte + 50 mm. Let op bij dakvensters: grotere breedte (+ 77 mm). Bij systemen breder dan 1200 mm sluit het gaaspakket niet. Deze worden dubbel uitgevoerd. Dat wil zeggen 2 in 1 systeem (prijs dubbel systeem). In de treklijsten worden magneten gemonteerd.

Montage


Het frame wordt in verstek gezaagd en compleet in elkaar gezet geleverd. Haal de beschermfolie van de montageclips. Plak de raamplissé tegen het kozijn. Trek het frame weer los; de clips blijven op het kozijn plakken. Borg deze met parkers.

Onderhoud

Verwijder vuil met een vochtige doek, of met de stofzuiger met borstel opzetstuk.

Uitgebreide instructies op www.unilux.nl

Doorsnede:

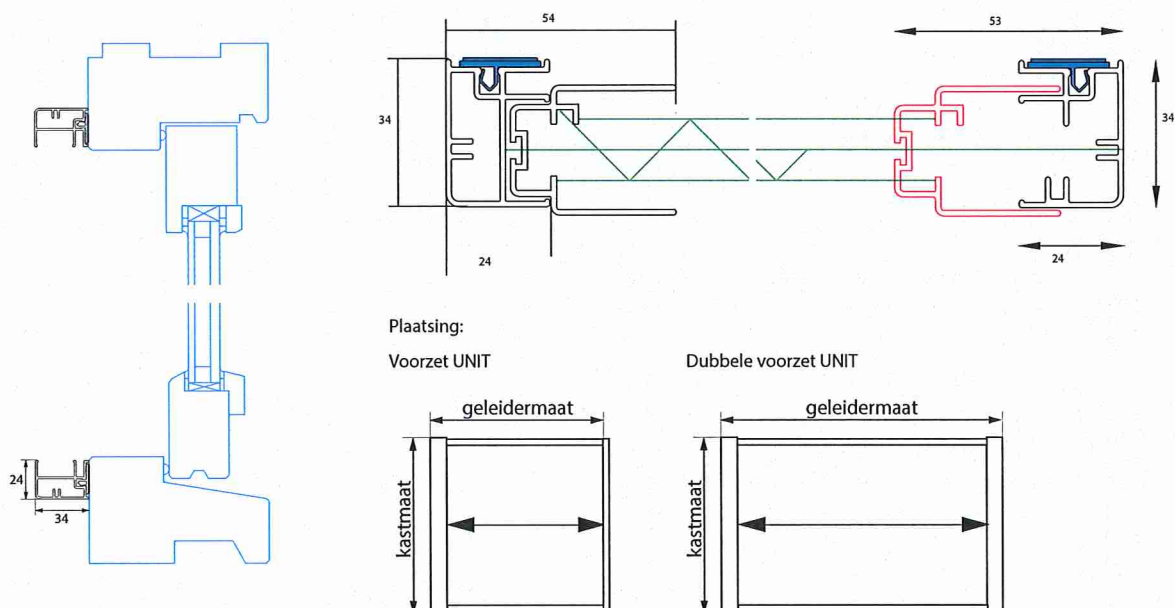

Let op: tekeningen zijn niet op schaal weergegeven.

Advies verkoop prijslijst

VOORZET UNIT

	geleidermaat (breedte) in mm			
	600	800	1000	1200
kastmaat (hoogte) in mm	euro	euro	euro	euro
600	196,70	214,20	231,10	247,70
800	208,90	225,70	242,30	264,20
1000	219,60	236,40	253,00	276,00
1200	231,10	247,70	264,20	287,20
1400	242,30	258,90	276,00	298,40
1600	253,00	270,60	292,50	315,00
1800	264,20	281,80	303,80	325,70
2000	276,00	292,50	315,00	338,20

Dubbel Systeem VOORZET UNIT

	geleidermaat (breedte) in mm					
	1400	1600	1800	2000	2200	2400
kastmaat (hoogte) in mm	euro	euro	euro	euro	euro	euro
600	410,90	427,40	444,00	460,60	477,90	494,50
800	432,80	449,40	465,90	483,80	500,40	527,60
1000	454,70	472,60	489,10	505,70	522,30	550,60
1200	477,90	494,50	511,10	527,60	545,20	573,00
1400	500,40	516,90	533,00	550,60	573,00	595,20
1600	522,30	539,90	556,50	583,70	606,90	629,40
1800	545,20	561,80	578,40	606,90	629,40	651,30
2000	567,20	583,70	600,60	629,40	651,30	674,30

Accessoires voorzet UNIT

VOORZET UNIT opties

art. nr.	omschrijving	euro
20.6	starttarief andere RAL kleur*	50,00
	meerprijs andere RAL kleur* per stuk	50,00
	meerprijs RAL STR* per stuk	65,00
	grijs gaas**	74,50

* geldt uitsluitend voor de beschikbare RAL kleuren in de dealerlogin.

** Vanwege mindere UV-bestendigheid raadt Unilux dit niet aan!
Levering buiten garantie en zolang de voorraad strekt.

VOORZET UNIT handgreep

art. nr.	omschrijving	euro
413-078-9001	UNIT crème wit	6,20
"-9017	UNIT zwart	6,20

Retouren, service, garantie en reparatiekosten zie vanaf pagina 77.