




DEURIE

made in Ter-Apel Holland

Deure

Industrie deuren

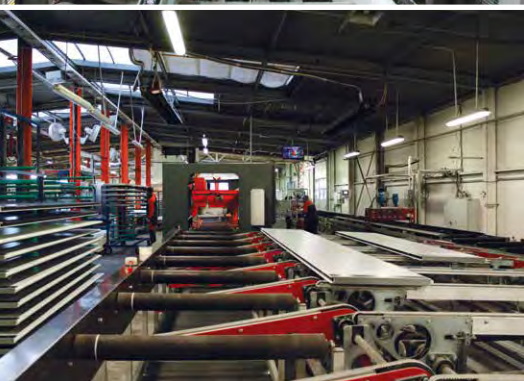

Waarom samenwerken met Deure?

Op maat gemaakte oplossingen

- Elke deur is op maat ontworpen en gefabriceerd
- Mogelijkheid tot aanpassingen in niet standaard situaties – volgende daklijn, lengte van rails, etc.
- Eenvoudige installatie: voorgemonteerde schacht, veiligheidsrand, etc.

Kwaliteit

- Wij werken samen met bekende leveranciers van deur componenten
- Geautomatiseerde productie
- Management systeem en output kwaliteit controlesysteem

Veiligheid

- Deur gecertificeerd volgens EU-standaard EN 13241-1
- Onze leverancier is lid van de E. D. S. F. (The European Door & Shutter Federation)

Flexibiliteit in reserveonderdelen

- Elke deur wordt door ons online geconfigureerd.
- Vervangende onderdelen kunnen binnen 24 uur geleverd worden.





Basis deur specificatie

- 40mm ISO-paneel gevuld met polyurethaan schuim /aluminium secties met volledig zicht
- Veren voor 20000 cycli (tot wel 150000 cycli voor meerprijs)
- 1" schacht (van 500mm breedte 1 1/4")
- 2mm gegalvaniseerde rails
- 2" gegalvaniseerde rail (vanaf 500mm 3" gegalvaniseerde rail)
- Gelagerde nylon rollers
- Verstelbare aluminium trapassen
- C-profiel, geperforeerde hoeken

Veiligheids voorzieningen*

- Veerbreuk beveiligingsapparaat
- Kabelbreuk beveiligingsapparaat
- Veilig tegen inbraak
- Kabelbreukschakelaar
- Deurcontact
- Optische beveiliging/ lichtgordijn beveiliging
- Fotocellen

* Genoemde veiligheidsvoorzieningen worden geleverd volgens deur specificatie



Deure Design




lamellen stucco



STANDAARD ONTWERP

Structuur oppervlak
lamellen stucco
Kleur buitenkant volgens huidig aanbod panelen
Kleur binnenkant volgens huidig aanbod panelen
Traditionele paneel vorm
Polyurethaan schuim kern
Dubbelzijdig thermisch verzonken
 $U = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $R = 25 \text{ dB}$

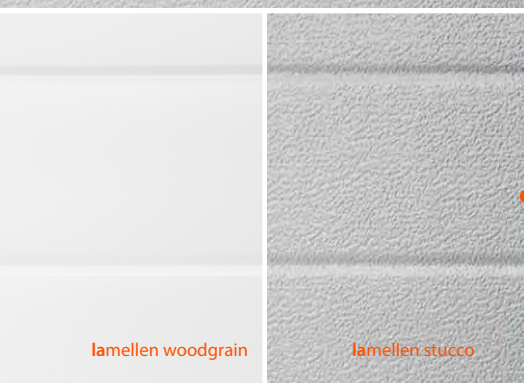

lamellen woodgrain

lamellen stucco



BESCHERMINGS ONTWERP

Structuur oppervlak
lamellen stucco / lamellen vlak
Kleur buitenkant volgens huidig aanbod panelen
Kleur binnenkant volgens huidig aanbod panelen
Vinger veilige bescherming (FSP)
Polyurethaan kern
Dubbelzijdig thermisch verzonken
 $U = 0,52 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $R = 25 \text{ dB}$



Vlak Glad

Vlak glad V-profiel



BESCHERMINGS ONTWERP

Structuur oppervlak
Vlak glad / V-profiel glad
Kleur buitenkant volgens huidig aanbod panelen
Kleur binnenkant volgens huidig aanbod panelen
Vinger veilige bescherming (FSP)
Polyurethaan schuim kern
Dubbelzijdig thermisch verzonken
 $U = 0,52 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $R = 25 \text{ dB}$

Aluminium secties (FVE)





Technische eigenschappen




- Standaard design met geanodiseerd aluminium frame E6/ EV1
- Variabel design voor STANDAARD en BESCHERMINGS panelen met of zonder gebroken thermische brug*
- Keuze uit verschillende vullingen afhankelijk van het design, thermische isolatie eigenschappen en ventilatie
- Dubbelglas(SAN-UV), enkelglas

Optionele accessoires

- Alternatieve types beglazing: satijn, opaal, melk glas, etc.
- Beglazing met slijtvastheid
- Geverfde aluminum frames in RAL, NCS, DB

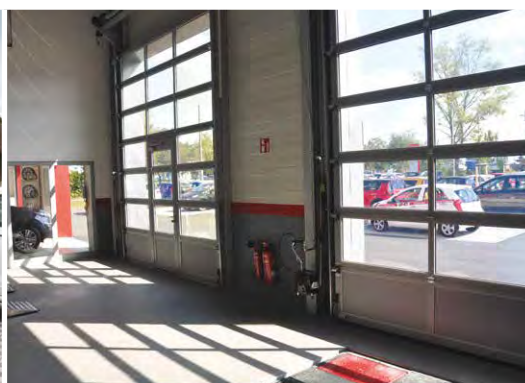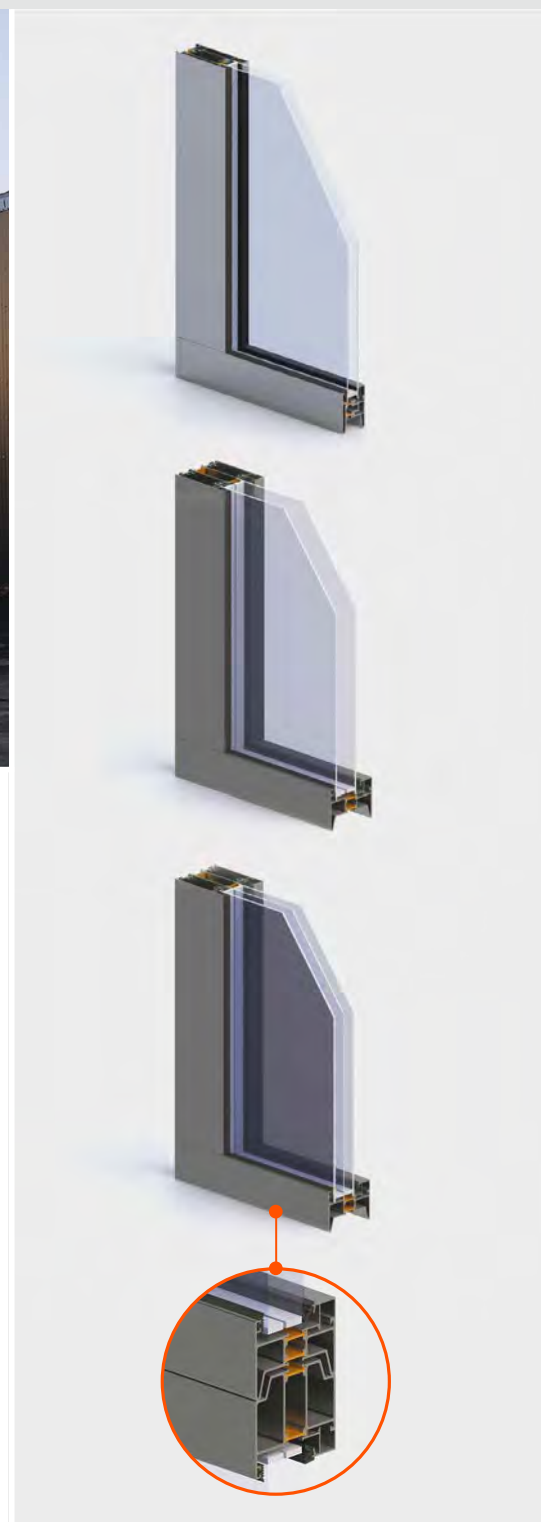

Deure Loopdeur

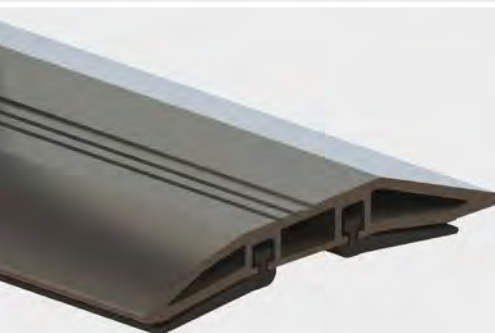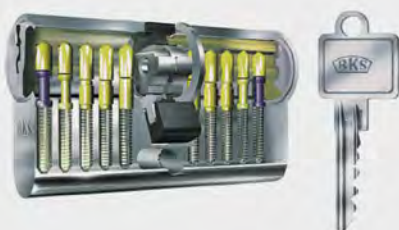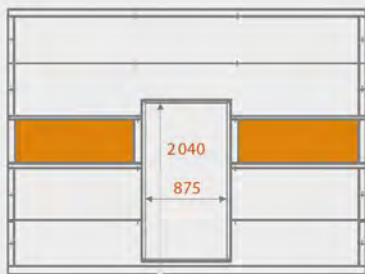


Specificaties

- Installatie van loopdeuren tot 30 m² deurblad (deur breedte maximum 6000 mm)
- Plaatsing loopdeuren: midden/midden links/midden rechts
- Standaard drempel 200 mm, extra-lage drempel 20 mm
- Basis constructie: handvat+handvat, schild, cilinder slot, deursluiteur
- Geanodiseerde aluminium profielen E6/EV1

Optionele accessoires

- Geleverde loopdeur aluminium profielen in RAL, NCS, DB
- Paniek slot in variërende constructies
- Elektrisch slot



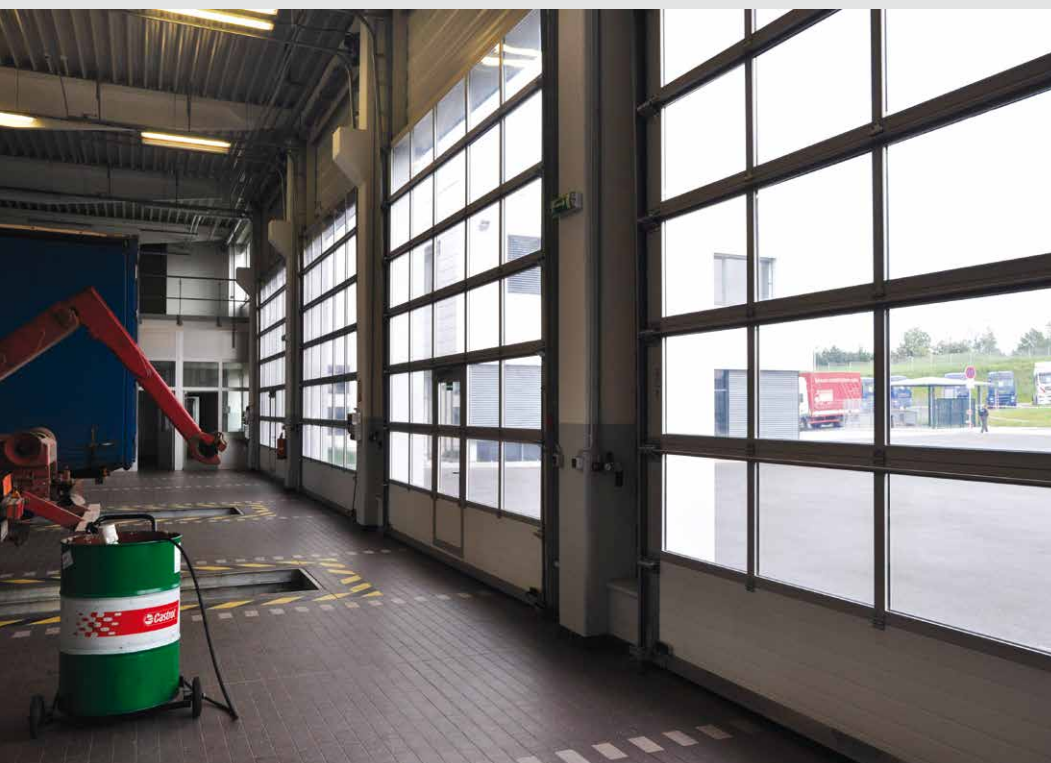

Technische eigenschappen

- 60mm geanodiseerd aluminium profiel met gebroken thermische brug, vulling: paneel designs volgens huidig aanbod, secties met volledige visie
- Elke deur wordt op maat gemaakt (vanaf 2400 mm met vast bovenpaneel)
- Installatie in de opening / voor de opening / achter de opening
- Praktische borstelaafdichting / Drempel oplossing
- Basis design: handvat+handvat, schild, cilinder slot

Optionele accessoires

- Meerpunts slot
- Paniek slot in verschillende constructies
- Elektrisch slot
- Deursluiser
- Spuiten van het frame / vulling in RAL, NCS, DB



Deure Automatisering

TS 970/971



TS 981




Direct

CEE 3N~400V

CEE 1N~230V

3N~400V/1N~230V

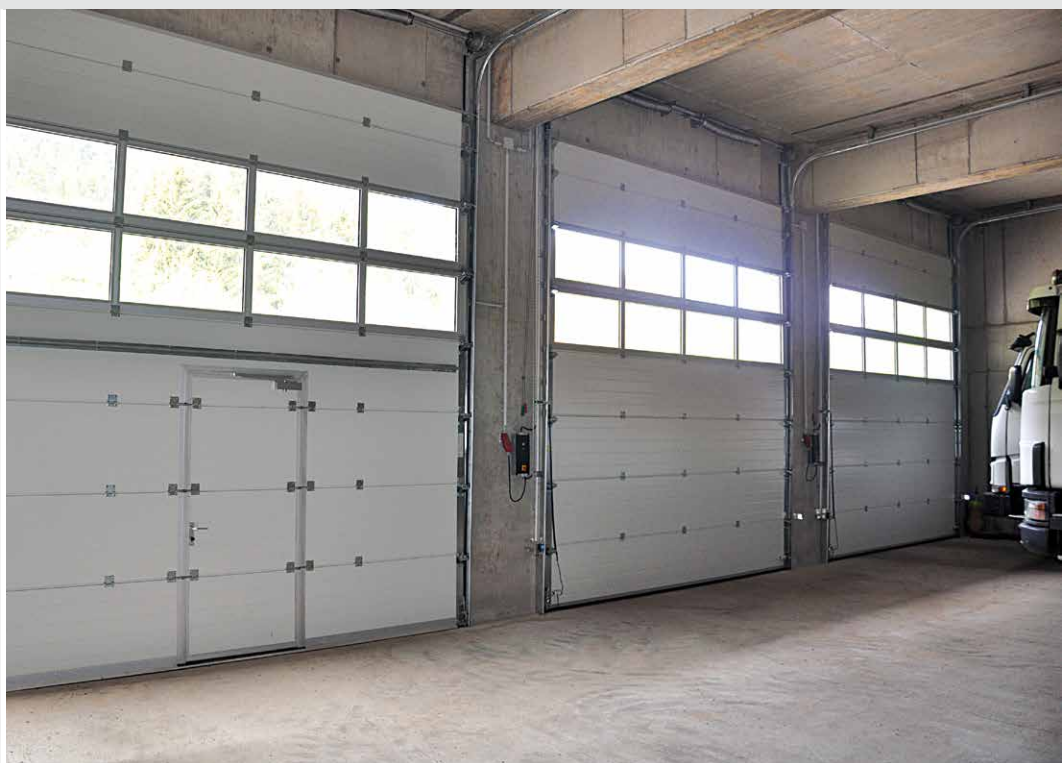

I. Handmatige bediening


- Trekkoord of kettingtakel 1:4
- Veerbreek beveiliging

II. Electriscbe bediening

- Electronische eindschakelaar
- IP65 bescherming
- Voltage 400V / 230V
- Noodbediening met ketting (SK), door ont koppeling (ER)
- Openingsnelheid 20–50 cm/s.

III. Bediening





- **DODEMAN** – Control unit TS970
- **PULS** – Control unit TS970
- Optische kenmerken + 2 kabelbreukschakelaars
- Spiraalkabel / WSD module + aansluitdozen
- **PULS + afstandsbediening** – Control unit TS971 geïntegreerde controle ontvanger
- Optische kenmerken + 2 kabelbreukschakelaars
- Spiraal kabel / WSD module + aansluitdozen
- 2-kanaal / 4-kanaal afstandsbediening, 433 MHz

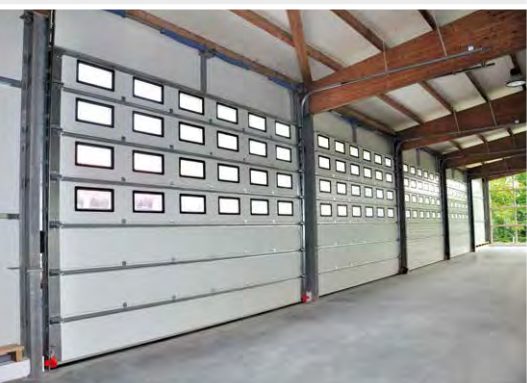

Lift types






lift type	subcategorie	lintel (mm)	side room/ side room met operator	maximum m ²	maximum dimensies
LL = lage lift	LL-CE	230	150/385	23 m ²	6000×5000
	LL-DT	200	160/385	23 m ²	6000×5000
SL = standaard lift	SL350	350	120/250	45 m ²	8000×6500
	SL420	420	120/250	25 m ²	7000×3600
HL = hoge lift	HL	450–4100	120/250	40 m ²	8000×6500
	HL-T1	600–1200	250/450	16 m ²	4000×4000
	HL-T2	1200–4100	250/420	27 m ²	5000×5500
VL = verticale lift	VL	H + 400	120/250	40 m ²	8000×6500
	VL-T	H + 420	270/420	25 m ²	5000×5500

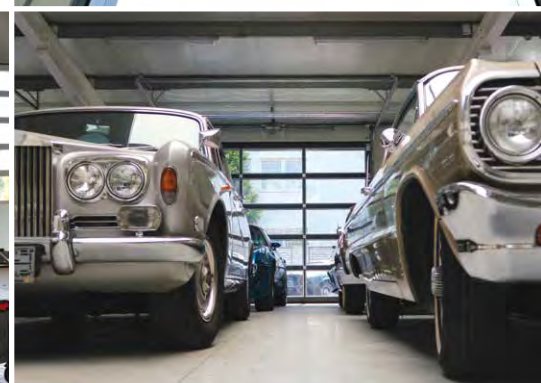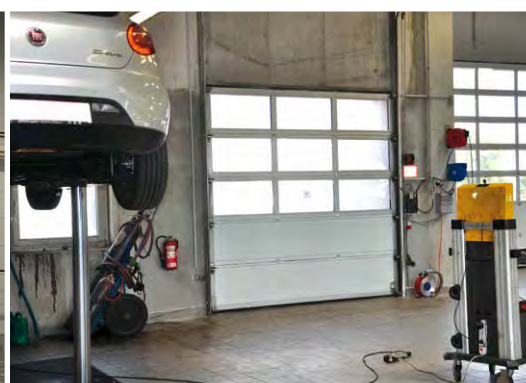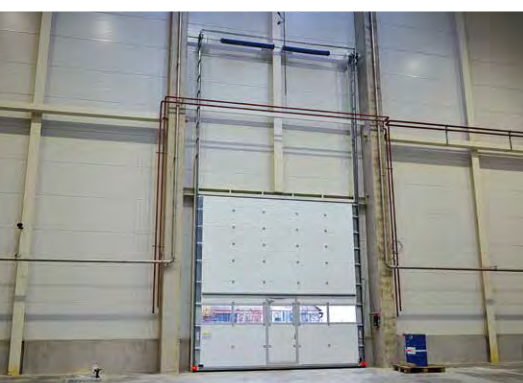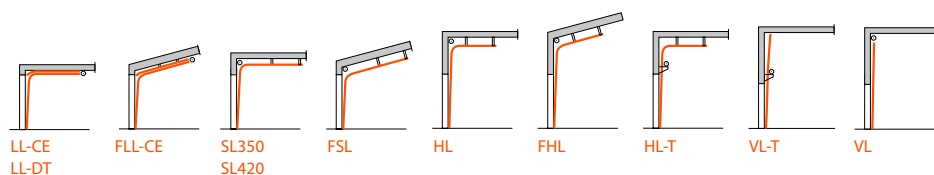

Deure



RVS componenten

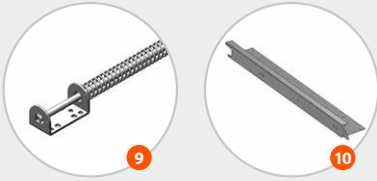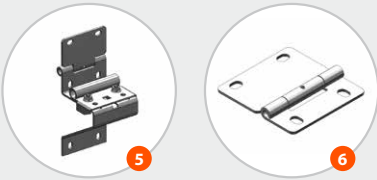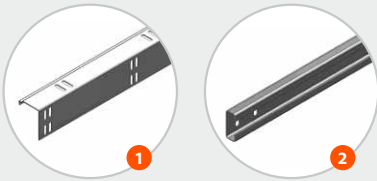

- Geschikt voor gebruik in de voedselindustrie en vochtige omgevingen
- Corrosie weerstand klas C3

Beschikbare RVS componenten

- 1 Verticale hoek
- 2 C-Profiel
- 3 Beslag
- 4 Schroeven
- 5 Rolhouders
- 6 Scharnieren
- 7 Rollen
- 8 Horizontale profielen
- 9 Veer bumpers
- 10 Eindkappen
- 11 Verticale profielen
- 12 Geperforeerde hoeken
- 13 Kabels

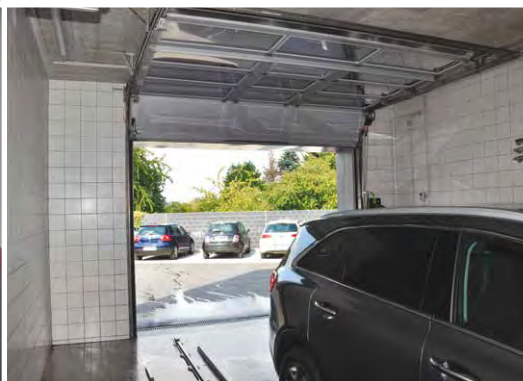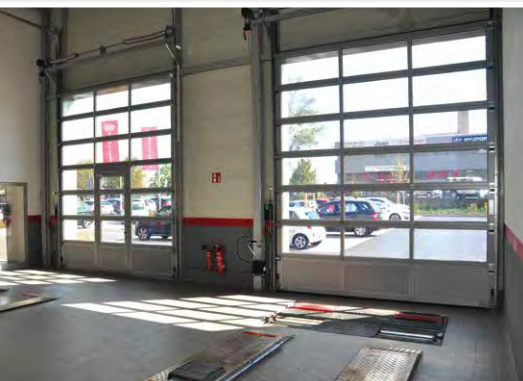

Ondergrondse garages



- Individueel design - maatwerk
- Optimale ventilatie (56 % / 67 %)
- Robuuste constructie
- Variatie in controle – hoofdschakelaar / afstandsbediening / verkeerslicht / magnetron radar / inductielus

Optionele accessoires

- Controle unit voor verkeerslicht met tweerichtingsverkeer
- Verkeerslicht
- Externe fotocellen
- loopdeur installatie
- Veren tot 150 000 cycli
- Paniekslot systeem
- Deurknop/ handvat
- Electrisch slot BEFO

Uitgebreide mesh opties

16/8



22/12



Deure

Onderhoud, Reparatie en Keuring

Nooit meer defecte industriedeuren of docksystemen

Doormiddel van preventieve onderhoudsbeurten (alle merken!)

- De levensduur wordt verlengd
- Voorkomt storing en uitval van de industriedeuren
- Voor alle typen en merken industriedeuren en docksystemen
- Erkende vakmannen met ervaring
- 24/7 service dienst

Verplichte jaarlijkse keuring van industriedeuren en docksystemen

Wettelijk is het verplicht om jaarlijks uw deuren en docksystemen te laten keuren. Wij doen dit op basis van concurrerende prijzen en bieden 24/7 service aan mocht er onverhoopt een storing zijn.

Service-onderdelen van industriedeuren en docksystemen

95 % van alle onderdelen hebben wij op voorraad liggen. Mocht een onderdeel niet voorradig zijn, dan zijn wij in de meeste gevallen in staat om binnen 4 uur, het onderdeel via een sneldienst in huis te hebben. Uw deur of docksysteem is bij ons in veilige handen, wel zo fijn toch?



Deure is eigendom van Rolloek b.v.

Barnflair oost 77
9561 PD TER APEL
Tel : 0599-856807

www.rolloek.nl
info@rolloek.nl

KvK : 75722100

